

Ricom Gas

Katalog produktów

Nowoczesne systemy
odprowadzania spalin





RICOM ENERGY

Ricom energy sp. z o.o.
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
NIP 6793107189

Riccom Energy to nowy początek w branży energetycznej

Riccom **Energy** znajduje się wśród liderów innowacyjności branży instalacyjnej. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym można podnosić wydajność systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Nasza marka to najwyższa jakość produktów, która powstaje dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu zespołowi. Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową i handlową hurtowniom i instalatorom z całej Polski.

Wysokie kryteria Riccom **Energy** nie kończą się na technice. Każdy produkt oceniamy również z perspektywy wpływu na środowisko i wartości estetycznych, co pozwala dostarczać urządzenia ekologiczne i eleganckie.



› Gdzie nas znajdziesz



Zeskanuj kod QR i wejdź na naszą stronę ricomenergy.pl



Zeskanuj kod QR i wejdź na nasz kanał Ricom TV.

Nowa strona internetowa!



› Skontaktuj się z przedstawicielem



Zeskanuj kod QR i skontaktuj się z naszym przedstawicielem.



› Zobacz ceny produktów RICOM ENERGY



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.



Materiał
Polipropylen



Gwarancja
15 lat



Do kotłów gazowych
kondensacyjnych



Temperatura
spalin do 120 °C




Praca w trybie
mokrym




System pracujący
w nadciśnieniu
do 5000 Pa



Produkt posiada
znak CE

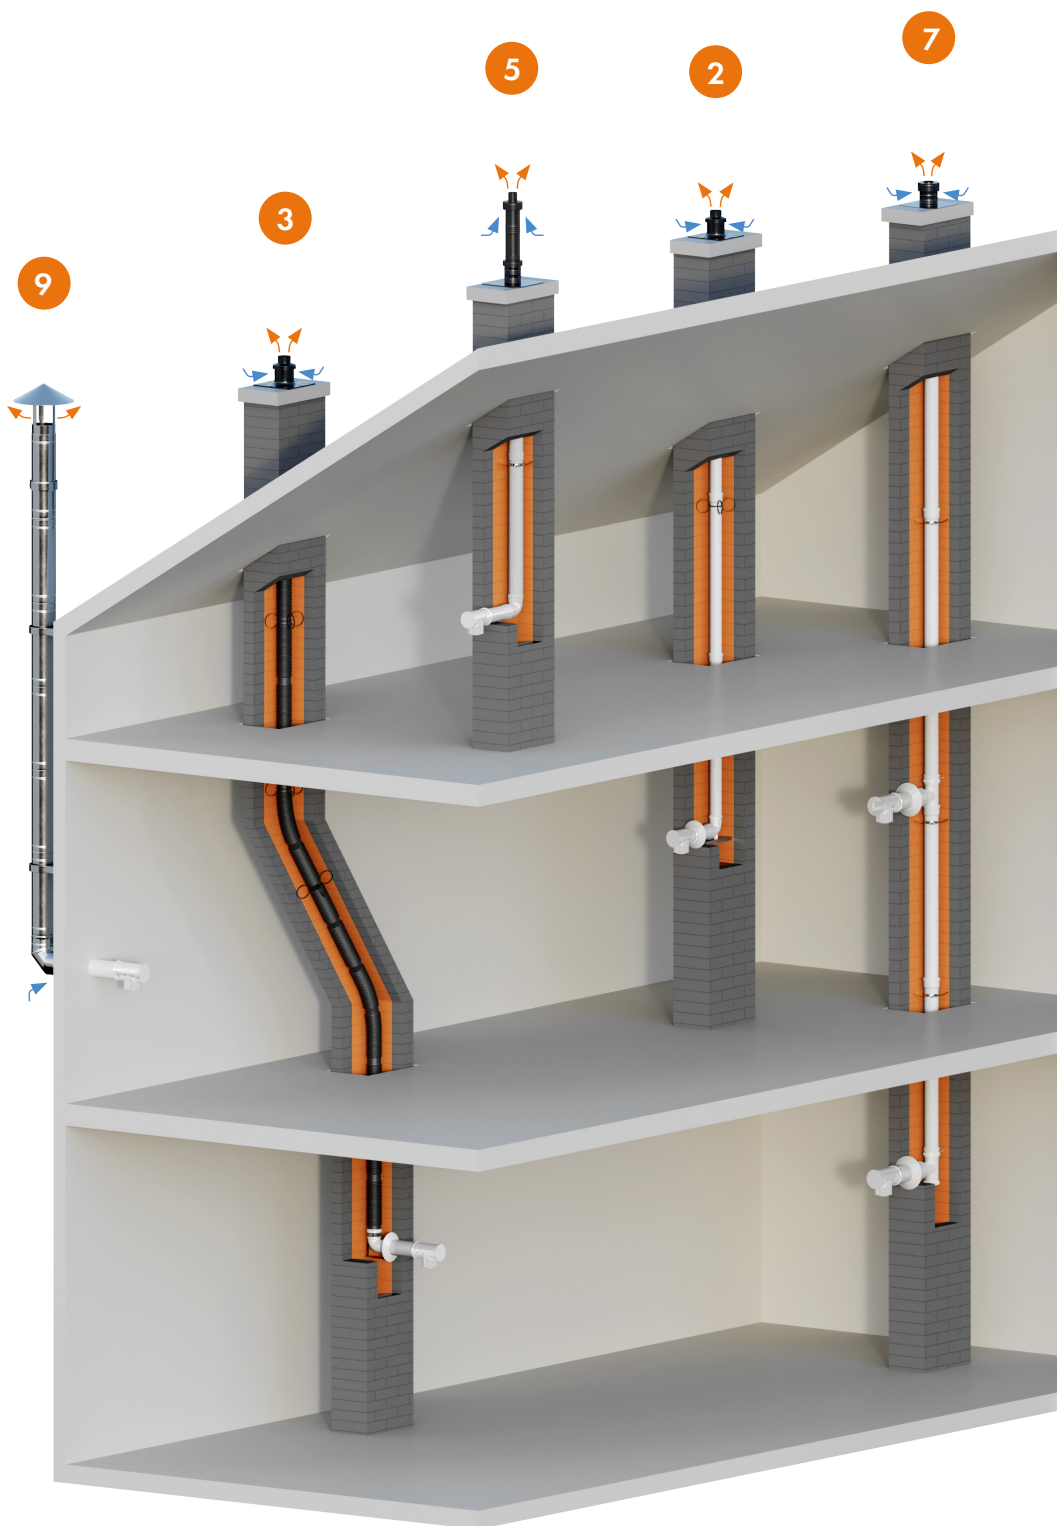

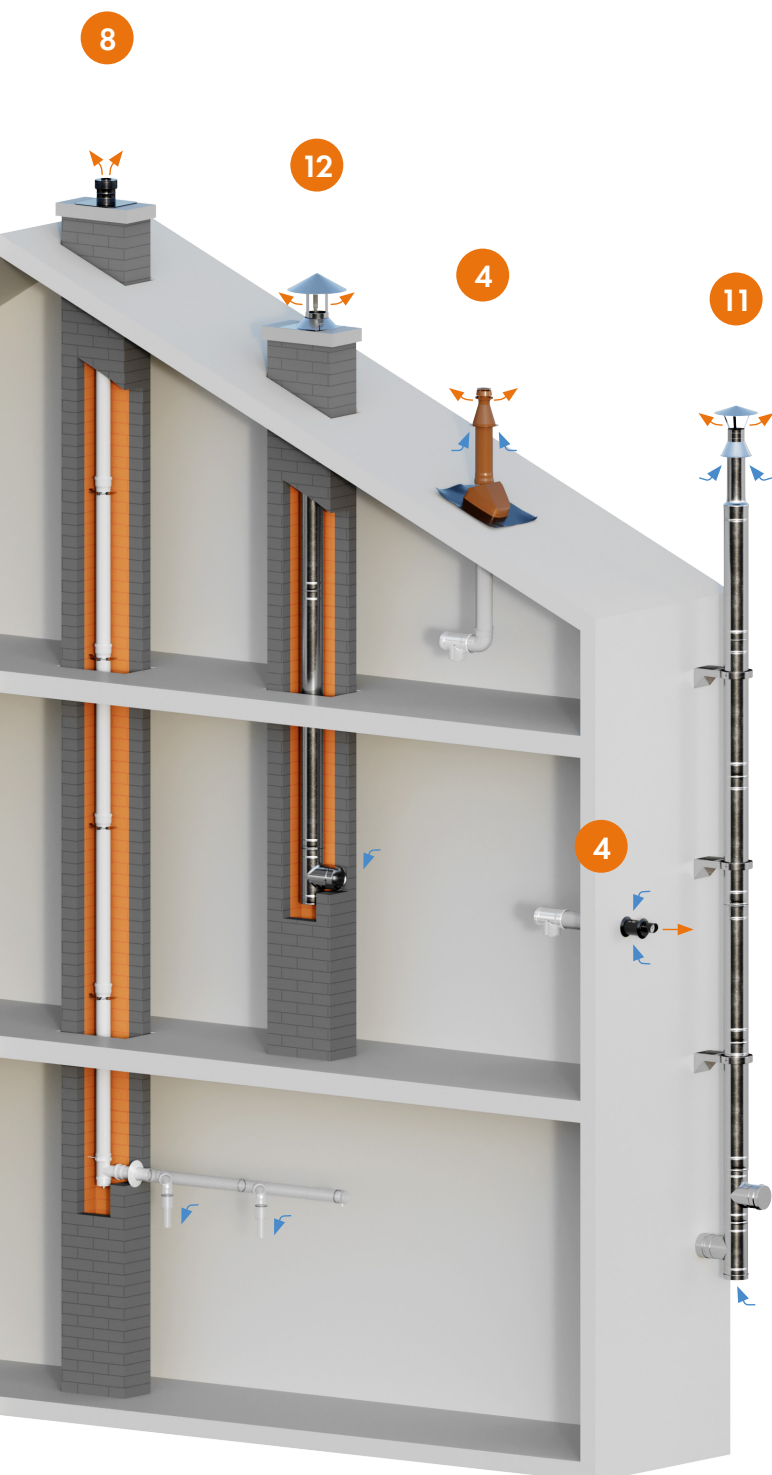

SPIS TREŚCI

1. Zestawy RICOM SET	5-8
2. System jednościenny RICOM SING	9-16
3. System elastyczny RICOM FLEX	17-18
4. System koncentryczny PP-AL RICOM PAL	19-22
5. System koncentryczny PP-PP RICOM PP	23-24
6. Adaptery RICOM CONNECT	25-26
7. System LAS RICOM LAS	27-28
8. System kaskadowy RICOM KASKADA	29-30
9. System PP-ST RICOM INOX	31-32
10. System stalowy elastyczny RICOM FLEX STAL	33-34
11. System stalowy izolowany RICOM DW 316L	35-40
12. System stalowy jednościenny RICOM SW 316L	41-43

› Zestaw przyłączeniowy ZB-01



Ø Kod produktu

60/100 ZB-01

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-01 V2



Ø Kod produktu

60/100 ZB-01V2

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-03



Ø Kod produktu

60/100 ZB-03

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen

› Zestaw przyłączeniowy ZB-06 ORYG



Ø Kod produktu

60/100 ZB-06_ORYG

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-08S ORYG



Ø Kod produktu

60/100 ZB-08(S)_ORYG

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-08 ORYG




Ø Kod produktu

60/100 ZB-08_ORYG

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy ZB-12




Ø Kod produktu

60/100 ZB-12

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Brettea, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-12 V2



Ø Kod produktu

60/100 ZB-12V2

- › Kolano koncentryczne 87° docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Brettea, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-14



Ø Kod produktu

80/125 ZB-14

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-17



Ø Kod produktu

60/100 ZB-17

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical, Warmhaus

› Zestaw przyłączeniowy ZB-20



Ø Kod produktu

60/100 ZB-20

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją docięte DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy ZB-31




Ø Kod produktu

60/100 ZB-31

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87° DN60,
- › Podpora stalowa do kolana DN60,
- › Rura UV 500mm DN60,
- › Płyta dachowa stalowa DN60.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy ZB-33




Ø Kod produktu

80/125 ZB-33

- › Adapter Bosch pionowy (niski),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-33A



Ø Kod produktu

80/125 ZB-33A

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-35A



Ø Kod produktu

80/125 ZB-35A

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano PP 87° z podporą DN80,
- › Rura UV 500mm DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy ZB-41 stalowy




Ø Kod produktu

80/125 ZB-41

- › Kolano 87° stalowe DN80,
- › Podpora stalowa do kolana DN80,
- › łącznik dolny do flexa stalowego DN80,
- › łącznik górny do flexa stalowego DN80,
- › Rura 500mm stalowa DN80,
- › Płyta dachowa stalowa DN80,
- › Płaszcz przeciwdeszczowy stalowy DN80,
- › Deflektor stalowy DN80.

Kompatybilny ze wszystkimi kotłami – po dobraniu wyjścia z kotła

› Zestaw przyłączeniowy
ZB_VAILLANT



Ø	Kod produktu
60/100	ZB_VAILLANT

- › Kolano PP 87° redukcyjne z podporą DN60/80,
- › Rura koncentryczna 500mm DN60/100 czarna,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano koncentryczne PP-AL 87° z rewizją DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-02



Ø	Kod produktu
60/100	ZB-02

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-04



Ø	Kod produktu
80/125	ZB-04

- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch, Thermagen

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-07 ORYG



Ø	Kod produktu
60/100	ZB-07_ORYG

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne PP-PP 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-09 ORYG



Ø	Kod produktu
60/100	ZB-09_ORYG

- › Adapter Immergas oryg,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome 855mm koncentryczne DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Immergas

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-13



Ø	Kod produktu
60/100	ZB-13

- › Kolano koncentryczne docięte 87° DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Chaffoteaux, Saunier Duval

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-18



Ø	Kod produktu
60/100	ZB-18

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical, Warmhaus

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-34A



Ø	Kod produktu
80/125	ZB-34A

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87° z rewizją DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

› Zestaw przyłączeniowy
ZB-36



› Zestaw przyłączeniowy
ZB-36A



› Zestaw przyłączeniowy
ZB-42



› Zestaw przyłączeniowy
ZB-43



Ø	Kod produktu
80/125	ZB-36

- › Adapter pionowy Bosch (niski),
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

Ø	Kod produktu
80/125	ZB-36A

- › Adapter Bosch pionowy (wysoki),
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

Ø	Kod produktu
80/125	ZB-42

- › Kolano koncentryczne 87° DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN80/125 z rozetami DN125.

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

Ø	Kod produktu
60/100	ZB-43

- › Kolano koncentryczne 87° DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm DN60/100 z rozetami DN100.

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet

Ricom Sing

System jednościenny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi (dwuściennymi) lub jako samodzielny system. Przeznaczony do montażu w instalacjach wewnętrznych.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃



C₅₂-C₅₃



C₉₂-C₉₃



C₍₁₀₎₂-C₍₁₀₎₃

Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM SING.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

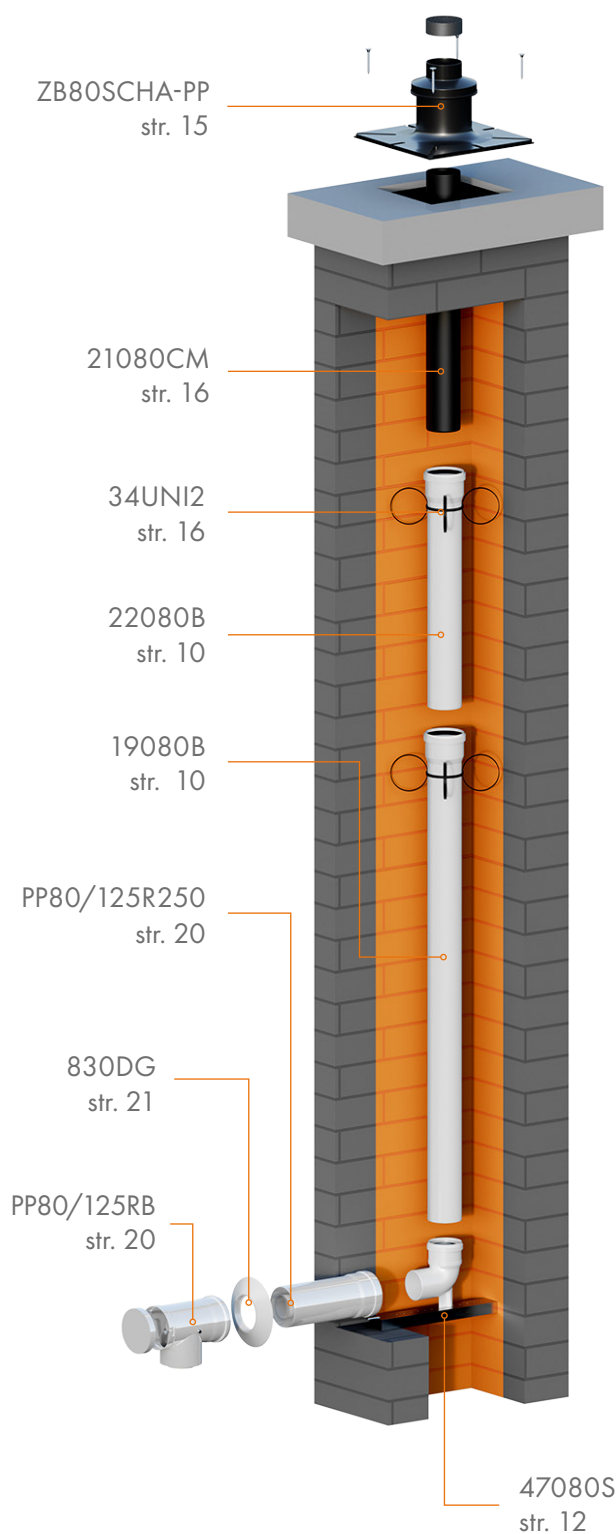

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Rura prosta PP
L2000mm

Ø	Kod
60	19060B
80	19080B
100	19100B
110	19110B
125	19125B
160	19160B
200	19200B



Rura prosta PP L2000mm
odporna na promieniowanie UV

Ø	Kod
60	19060C
80	19080C



Rura prosta PP
L1000mm

Ø	Kod
60	22060B
80	22080B
100	22100B
110	22110B
125	22125B
160	22160B
200	22200B



Rura prosta PP
L500mm

Ø	Kod
60	21060B
80	21080B
100	21100B
110	21110B
125	21125B
160	21160B
200	21200B



Rura prosta PP
L250mm

Ø	Kod
60	20060B
80	20080B
100	20100B
110	20110B
125	20125B
160	20160B
200	20200B



Rura prosta PP L1000mm odporna
na promieniowanie UV

Ø	Kod
60	22060C
80	22080C
100	22100C
110	22110C
125	22125C
160	22160C



Rura prosta PP L500mm odporna
na promieniowanie UV

Ø	Kod
60	21060C
80	21080C
100	21100C
110	21110C
125	21125C
160	21160C



Rura prosta PP L250mm odporna
na promieniowanie UV

Ø	Kod
60	20060C
80	20080C
100	20100C
110	20110C
125	20125C
160	20160C



Kolano PP 45°

Ø	Kod
60	11060B
80	11080B
100	11100B
110	11110B
125	11125B
160	11160B
200	11200B



Kolano PP 87°
z rewizją

Ø	Kod
60	10060B
80	10080B
100	10100B
110	10110B
125	10125B
160	10160B
200	10200B



Podpora stalowa
do kolana

Ø	Kod
60	46060
80	46080
100	46100
110	46110
125	46125
160	46160
200	46200



Kolano PP 45° Czarne

Ø	Kod
60	11060C
80	11080C



Kolano PP 87° z rewizją

Ø	Kod
60	10060C
80	10080C



Podpora stalowa
renowacyjna do kolana

Ø	Kod
60	45060
80	45080



Kolano PP 87°
z rewizją*

Ø	Kod
60	12060B
80	12080B
100	12100B
110	12110B
125	12125B
160	12160B
200	12200B

*Dla średnic 80–200 rewizja jest nakrętką DN80 (dla kolana DN60 – DN40)

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Kolano PP 87° z podporą

Ø	Kod
80	47080S



Kolano PP 87° redukcyjne z podporą

Ø	Kod
60/80	4706080S



Kolano PP 87° skręcane z podporą

Ø	Kod
80	47080SBS


Kolano PP 87° skręcane z podporą,
z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod
80	47080SBS2



Kolano PP 87° redukcyjne

Ø	Kod
60/80	1006080



Kolano PP 87° skręcane

Ø	Kod
60*	10060BS
80	10080BS


Kolano PP 87° skręcane
z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod
60*	10060BS2
80	10080BS2


Kolano PP 87°skręcane
na podstawie L500mm

Ø	Kod
60*	10060PBS
80	10080PBS



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane

Ø	Kod
60/80	1006080BS

*Wizualizacje tych elementów mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistego.



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane
z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod
60/80	1006080BS2



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane
na podstawie L500mm

Ø	Kod
60/80	1006080PBS



Kolano PP 87° redukcyjne skręcane na
podstawie, z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod
60/80	1006080PBS2



Kolano PP 87° skręcane na podstawie,
z przedłużeniem L500mm

Ø	Kod
60	10060PBS2
80	10080PBS2



Kolano PP 87° na podstawie L500mm

Ø	Kod
60	10060PB
80	10080PB



Kolano PP 87° redukcyjne
na podstawie L500mm

Ø	Kod
80	1006080PB



Kolano PP 87° redukcyjne
na podstawie L500mm

Ø	Kod
60	25060B
80	25080B
100	25100B
110	25110B
125	25125B
160	25160B
200	25200B



Wyczystka PP

Ø	Kod
80	16080B
100	16100B
110	16110B
125	16125B
160	16160B
200	16200B



Denko PP z odskraplaczem

Ø	Kod
60	28060B
80	28080B
100	28100B
110	28110B
125	28125B
160	28160B
200	28200B

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Denko PP bez odskraplacza

Ø	Kod
60	29060B
80	29080B
100	29100B
110	29110B
125	29125B
160	29160B
200	29200B



Redukcja mimośrodowa PP*

Ø	Kod
60/80	366080E



Redukcja pionowa PP*

Ø	Kod
60/80	366080
60/100	3660100
60/110	3660110
60/125	3660125
60/160	3660160
80/100	3680100
80/110	3680110
80/125	3680125
80/160	3680160
100/110	36100110



Złączka redukcyjna PP*

Ø	Kod
80/60	368060
100/80	3610080
110/80	3611080
110/100	36110100
125/80	3612580
125/100	36125100
125/110	36125110



Rozdzielacz systemu PP płaski

Ø	Kod
60/100	S601008080
80/125	R801258080HOR



Rozdzielacz systemu PP

Ø	Kod
60/100	R601006060
60/100	R601008080
80/125	R801258080

*Skonsultuj dostępność innych średnic.



Czerpnia powietrza PP do systemu rozdzielnego z deflektorem

Ø	Kod
80	46S08P
80	46S08N
100	46S10N
110	46S11N
125	46S125N
160	46S16N



Deflektor stalowy

Ø	Kod
60	TERM06I
80	TERM08I
100	TERM10I
110	TERM11I
125	TERM125I
160	TERM160I
200	TERM200I



Deflektor PP (UV odporny)

Ø	Kod
80	TERM08C




Płyta dachowa stalowa z zasysiem

Ø	Kod
60	ZB60SCHA-ST
80	ZB80SCHA-ST
100	ZB100SCHA-ST
110	ZB110SCHA-ST
125	ZB125SCHA-ST
160	ZB160SCHA-ST
200	ZB200SCHA-ST**



Kołnierz przeciwdeszczowy do rury UV

Ø	Kod
60	ZB60SC
80	ZB80SC



Płyta dachowa płaska PP + deflektor, śruby oraz kołki rozporowe

Ø	Kod
80	ZB80SCHA-PP

* **Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.

Wszystkie elementy PP zawierają uszczelkę [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Obejma pionująca stalowa

Ø	Kod
60	06071SWPN
80	08071SWPN
100	10071SWPN
110	11071SWPN
125	125071SWPN
160	16071SWPN


Obejma pionująca zapinana
na rury DN60 i DN80

Ø	Kod
60	UNI60
80	UNI80



Obejma pionująca PP uniwersalna

Ø	Kod
60–160	34UNI2


Rura prosta PP L500mm odporna
na promieniowanie UV

Ø	Kod
60	21060CM
80	21080CM



Uszczelka [EPDM] do systemu PP

Ø	Kod
60*	31060
80	31080
100	31100
110	31110
125	31125
160	31160
200	31200

*Nie kompatybilne z kolanami 10060b i 11060b, uszczelkę do tych kolan należy skonsultować z handlowcem.

Uszczelki są również kompatybilne z systemem PP-PP

Ricom Flex

System elastyczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. System bazuje na przewodzie elastycznym, który doskonale sprawdza się w krzywych kanałach kominowych poddawanych renowacji. Produkt jest całkowicie odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃



C₉₂-C₉₃

Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM FLEX.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

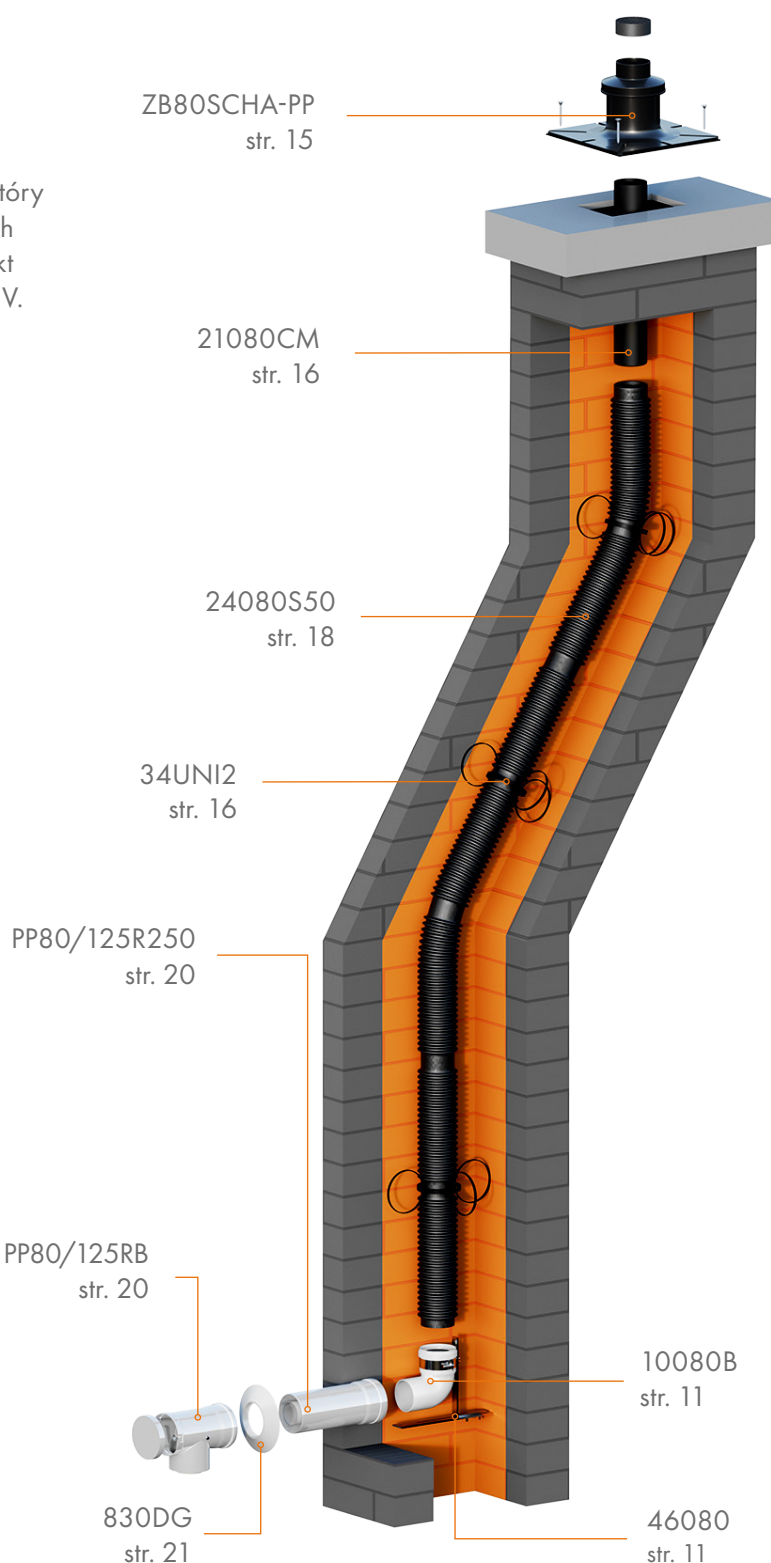



Wkład elastyczny PP 12 m
odporny na UV
(niewymagający złączy)

Ø	Kod
60	24060S12
80	24080S12



Wkład elastyczny PP 50 m
odporny na UV
(niewymagający złączy)

Ø	Kod
60	24060S50
80	24080S50



Uszczelka [EPDM] do systemu PP Flex

Ø	Kod
60	31060F
80	31080F



Obejma pionująca zapinana
na rury DN60 i DN80

Ø	Kod
60	UNI60
80	UNI80

Ricom Pal

System koncentryczny PP-AL

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościenneymi lub jako samodzielny system.

Obudowany metalowym płaszczem pasuje idealnie do wewnętrznych instalacji, zmniejszając ingerencję w konstrukcję budynku do niezbędnego minimum.

Zastosowanie



C₁₂-C₁₃



C₃₂-C₃₃

Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs / metal,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM PAL.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

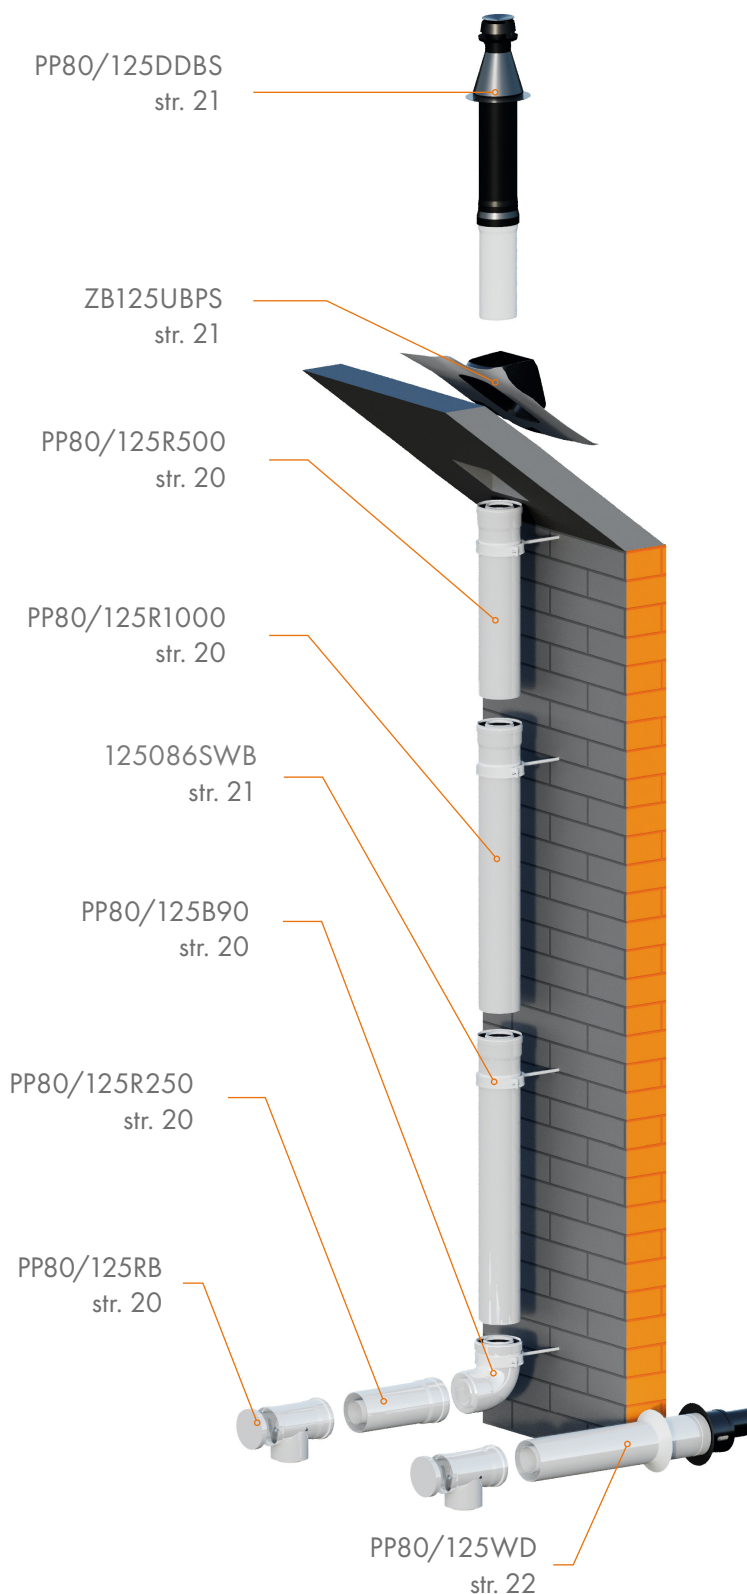

* Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.

Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Rura prosta koncentryczna PP-AL

Ø	Kod
60/100	PP60/100R250
80/125	PP80/125R250
60/100	PP60/100R500
80/125	PP80/125R500
60/100	PP60/100R1000
80/125	PP80/125R1000
60/100	PP60/100R2000
80/125	PP80/125R2000



Redukcja koncentryczna PP-AL

Ø	Kod
60/100, 80/125	3.012085



Rura prosta koncentryczna PP-AL z rewizją

Ø	Kod
60/100	PP60/100RSCES
80/125	PP80/125RS



Kolano koncentryczne PP-AL 45°

Ø	Kod
60/100	PP60/100B45
60/100	PP80/125B45



Kolano koncentryczne PP-AL 87°

Ø	Kod
60/100	PP60/100B90
60/100	PP60/100B90A**
80/125	PP80/125B90



Kolano koncentryczne PP-AL 87° z rewizją

Ø	Kod
60/100	PP60/100RBS
80/125	PP80/125RBS



Kolano koncentryczne PP-AL 87° z rewizją

Ø	Kod
60/100	PP60/100RB
80/125	PP80/125RB



Kolano koncentryczne PP-AL 87° redukowane z rewizją

Ø	Kod
60/100, 80/125	PP60/100X80 /125RB



Kolano koncentryczne PP-AL 87° redukowane z rewizją (docięte)

Ø	Kod
60/100, 80/125	PP60/100X80 /125RBA

*Wszystkie rury proste zawierają jeden pająk montażowy

**Docięte



Trójnik koncentryczny PP-AL rewizyjny
z odprowadzeniem kondensatu

Ø	Kod
60/100	PP60/100TO
80/125	PP80/125TO



Stabilizator do rur PP-AL

Ø	Kod
60/100	P-PP-60
80/125	P-PP-80



Opaska skręcana

Ø	Kod
100	1072ASWP
125	12572ASWP



Obejma mocująca do ściany

Ø	Kod
80	08086SWB
100	10086SWB
110	11086SWB
125	125086SWB
160	16086SWB
200	20086SWB



Rozeta gumowa*

Ø	Kod
80	830BG
100	830CG
125	830DG



Uszczelka (1 sztuka)

Ø	Kod
60	31060-001
80	31080-001
100	31100-001
125	31125-001



Wyjście pionowe koncentryczne
stalowe

Ø	Kod
60/100	NN60/100DDBS
60/100	NN60/100DDBSR250
80/125	NN80/125DDBS
80/125	NN80/125DDBSR250



Wyjście pionowe koncentryczne PP-AL
+ obejma

Ø	Kod
60/100	PP60/100DDBR
60/100	PP60/100DDBS
80/125	PP80/125DDBR
80/125	PP80/125DDBS



Przeście do dachów skośnych
25° do 50° z kołnierzem ołowianym

Ø	Kod
100-125	ZB125UBPR
100-125	ZB125UBPS

R – Czerwone, S – Czarne

R – Czerwone, S – Czarne

*Wizualizacja może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.

Istnieje możliwość pomalowania wszystkich elementów PP-AL na dowolny kolor z palety RAL.


Wszystkie elementy PP-AL zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02




Wyjście pionowe koncentryczne
stalowe

Ø	Kod
60/100	NN60/100DB
80/125	NN80/125DB
110/160	NN110/160DDB



Przejście dachowe płaskie + OPD

Ø	Kod
160	16852SW
200	20852SW



Przejście do dachów skośnych + OPD

Ø	Kod
160	16015SW
160	16030SW
160	16045SW



Płyta dachowa stalowa Zorro

Ø	Kod
100-125	ZB125FDK2



Wyjście poziome koncentryczne PP-AL
+ 2 rozety

Ø	Kod
60/100	PP60/100WD
80/125	PP80/125WD



Deflektor PP do wyjścia poziomego*

Ø	Kod
60/100	TERMPP60/100WD



Komplet uszczelek do elementów
koncentrycznych PP-AL

Ø	Kod
60/100	PP60/100001
80/125	PP80/125001

*Skonsultuj dostępność innych średnic.

Ricom PP-PP

System koncentryczny PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościennymi lub jako samodzielny system. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji w zanieczyszczonym szachcie.

Zastosowanie



C₉₂-C₉₃

Właściwości


- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM PP.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

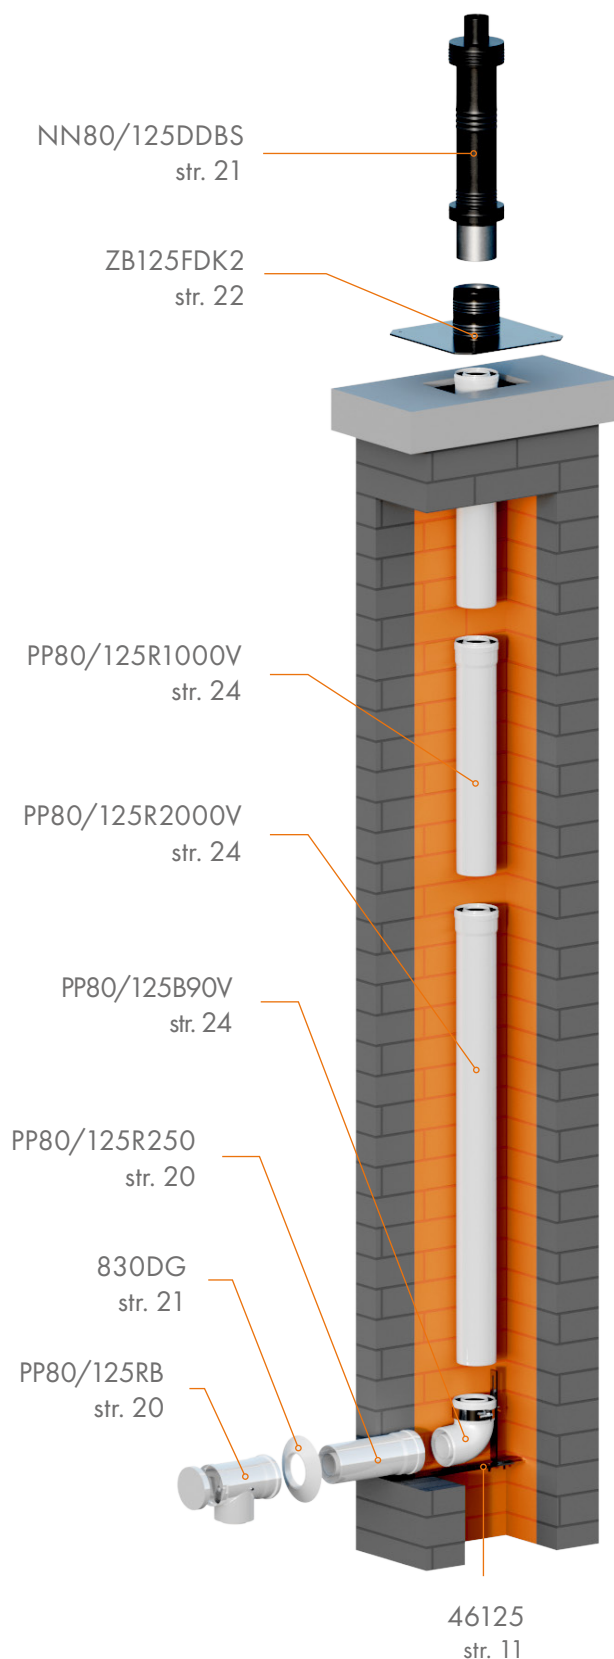

Wszystkie elementy PP-PP zawierają uszczelki [EPDM]

Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015-02



Rura prosta koncentryczna PP-PP

Ø	Kod
60/100	PP60/100R250V
80/125	PP80/125R250V
110/160	PP110/160R250V
60/100	PP60/100R500V
80/125	PP80/125R500V
110/160	PP110/160R500V
60/100	PP60/100R1000V
80/125	PP80/125R1000V
110/160	PP110/160R1000V
60/100	PP60/100R2000V
80/125	PP80/125R2000V
110/160	PP110/160R2000V



Kolano koncentryczne PP-PP 30°

Ø	Kod
60/100	PP60/100B30V
80/125	PP80/125B30V
110/160	PP110/160B30V



Kolano koncentryczne PP-PP 45°

Ø	Kod
60/100	PP60/100B45V
80/125	PP80/125B45V
110/160	PP110/160B45V



Kolano koncentryczne PP-PP 87°

Ø	Kod
60/100	PP60/100B90V
80/125	PP80/125B90V
110/160	PP110/160B90V

Ricom Connect

Adaptery

Adaptery RICOM ENERGY pozwalają połączyć kotły kondensacyjne renomowanych marek z nowoczesnymi systemami odprowadzania spalin. W celu dobrania odpowiedniego adaptera skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Zastosowanie

- | | |
|--------------------|------------------|
| › ACV, | › Roca, |
| › Ariston, | › Saunier Duval, |
| › Baxi, | › Savio, |
| › Beretta, | › Termet, |
| › Beretta CIAO AT, | › Unical, |
| › Biasi, | › Vaillant, |
| › Bosch, | › Viessman, |
| › Buderus, | › Warmhaus. |
| › Chaffoteaux, | |
| › De Dietrich, | |
| › Ferroli, | |
| › Fondital, | |
| › Immergas, | |
| › Junkers, | |
| › Nova Florida, | |
| › Riello, | |



Zeskanuj kod QR
i zobacz aktualne
ceny naszych
produktów.



Adapter prosty redukowany Ariston,
Vaillant, Beretta, Saunier Duval,
Chaffoteaux

Ø	Kod
60/100, 80/125	3.012095



Adapter kolanowy redukowany z rewizją
Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval,
Chaffoteaux

Ø	Kod
60/100, 80/125	PP60/100X80 /125RBA97



Adapter prosty Immergas (oryg)

Ø	Kod
60/100	3.012086



Adapter prosty rozdzielny Immergas

Ø	Kod
80/80	3.012087CES



Adapter prosty redukowany Immergas

Ø	Kod
60/100, 80/125	3.012096CES



Adapter kolanowy Ariston, Vaillant,
Beretta, Saunier Duval, Chaffoteaux

Ø	Kod
60/100	3.012089



Adapter prosty Ferroli, Fondital,
Warmhaus, Unical

Ø	Kod
60/100	3.012090CES



Adapter prosty redukowany Buderus,
Junkers, Bosch

Ø	Kod
60/100, 80/125	3.012091CES



Adapter prosty (wysoki) Buderus, Junkers,
Bosch

Ø	Kod
80/125	3.012092CES



Adapter prosty (niski) Buderus, Junkers,
Bosch

Ø	Kod
80/125	3.012092



Adapter prosty redukowany Beretta,
Vaillant, Saunier Duval

Ø	Kod
60/100, 80/125	3.012093



Redukcja prosta PP-ST

Ø	Kod
100/150, 110/160	3.012094



Adapter rozdzielny Beretta, Fondital,
Ariston, Chaffoteaux

Ø	Kod
60/100 ×80/80	3.012098CES

Ricom Las

System Las

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs stosowany w wielorodzinnych budynkach, wyposażonych w kilka kotłów kondensacyjnych. Odpowiada wymaganiom kilkupiętrowych domów, w których spaliny muszą być zbiorczo odprowadzane z kotłów rozmieszczonych na różnych kondygnacjach. Projekt konkretnego systemu zbiorczego należy skonsultować z działem technicznym firmy.

Zastosowanie




$C_{(10)2} - C_{(10)3}$

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

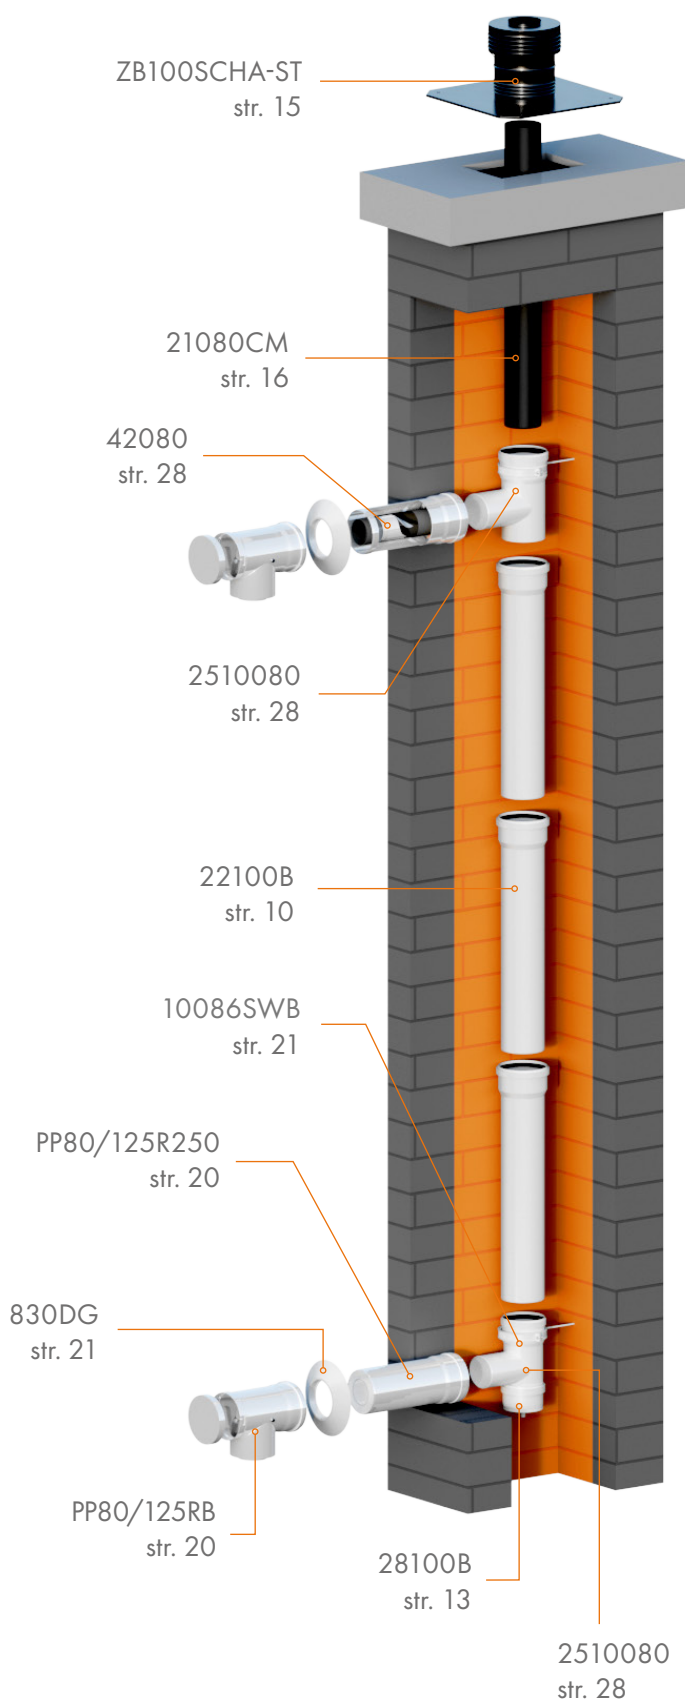



Trójnik PP z odgałęzieniem
redukowanym*

Ø	Kod
100/60	2510060
100/80	2510080
110/60	2511060
110/80	2511080
125/60	2512560
125/80	2512580
160/60	2516060
160/80	2516080
160/100	25160100
160/110	25160110
160/125	25160125
200/60	2520060



Kłapa zwrotna PP

Ø	Kod
80	42080



*Skonsultuj możliwość zamówienia trójników o innych wymiarach od L = 250 do L = 2000

Pozostałe elementy z wizualizacji – patrz strony 13–24

Ricom Kaskada

System kaskadowy

System z tworzywa sztucznego PPs znajdujący zastosowanie w równoczesnym odprowadzaniu spalin z kilku kotłów kondensacyjnych. System można dostosować do wymagań każdego rodzaju kotłowni, w których szeregowo rozmieszczone kotły odprowadzają spaliny do wspólnego pionu kominowego. Projekt konkretnej kaskady należy skonsultować z działem technicznym firmy.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃

Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs,
- › Temperatura spalin do 120 °C,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM KASKADA.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

ZB125SCHA-ST
str. 15

21080CM
str. 16

22125B
str. 10

125086SWB
str. 21

830DG
str. 21

45212580
str. 30

28125B
str. 13

25125B
str. 13




System kaskadowy PP – pakiet na 2 kotły

Ø	Kod
110/80	45211080
125/80	45212580
160/80	45216080
160/110	452160110
200/80	45220080
200/110	452200110



System kaskadowy PP – pakiet na 3 kotły*

Ø	Kod
110/80	45311080
125/80	45312580
160/80	45316080
160/110	453160110
200/80	45320080
200/110	453200110



System kaskadowy PP – pakiet na 4 kotły*

Ø	Kod
110/80	45411080
125/80	45412580
160/80	45416080
160/110	454160110
200/80	45420080
200/110	454200110



Połączenie PP z wlotem na 1 kocioł

Ø	Kod
110/110	15110110
125/110	15125110
160/110	15160110
200/80	1520080
200/110	15200110



Adapter z klapką PP

Ø	Kod
110/80	4211080
110/160	42110160

*Pakiet zawiera:

- › Kolektor
- › Adapter z klapką
- › Pokrywa rewizyjna z odprowadzeniem kondensatu
- › Kolano 87°


Pokrywa rewizyjna PP
z odprowadzeniem kondensatu

Ø	Kod
110	41110
125	41125
160	41160
200	41200



Syfon PP

Ø	Kod
32	B9230

Skonsultuj możliwość zamówienia kaskady w innych konfiguracjach.

Ricom Inox

System PP-ST

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PP oraz stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi lub jako samodzielny system. Możliwość zamówienia w innym kolorze.

Zastosowanie



B₂₂-B₂₃



C₍₁₀₎₂-C₍₁₀₎₃

Właściwości


- › Płaszcz zewnętrzny ze stali AISI 316L,
- › System pracujący w nadciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym,
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 15 lat.



Zeskanuj Kod QR i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM INOX.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

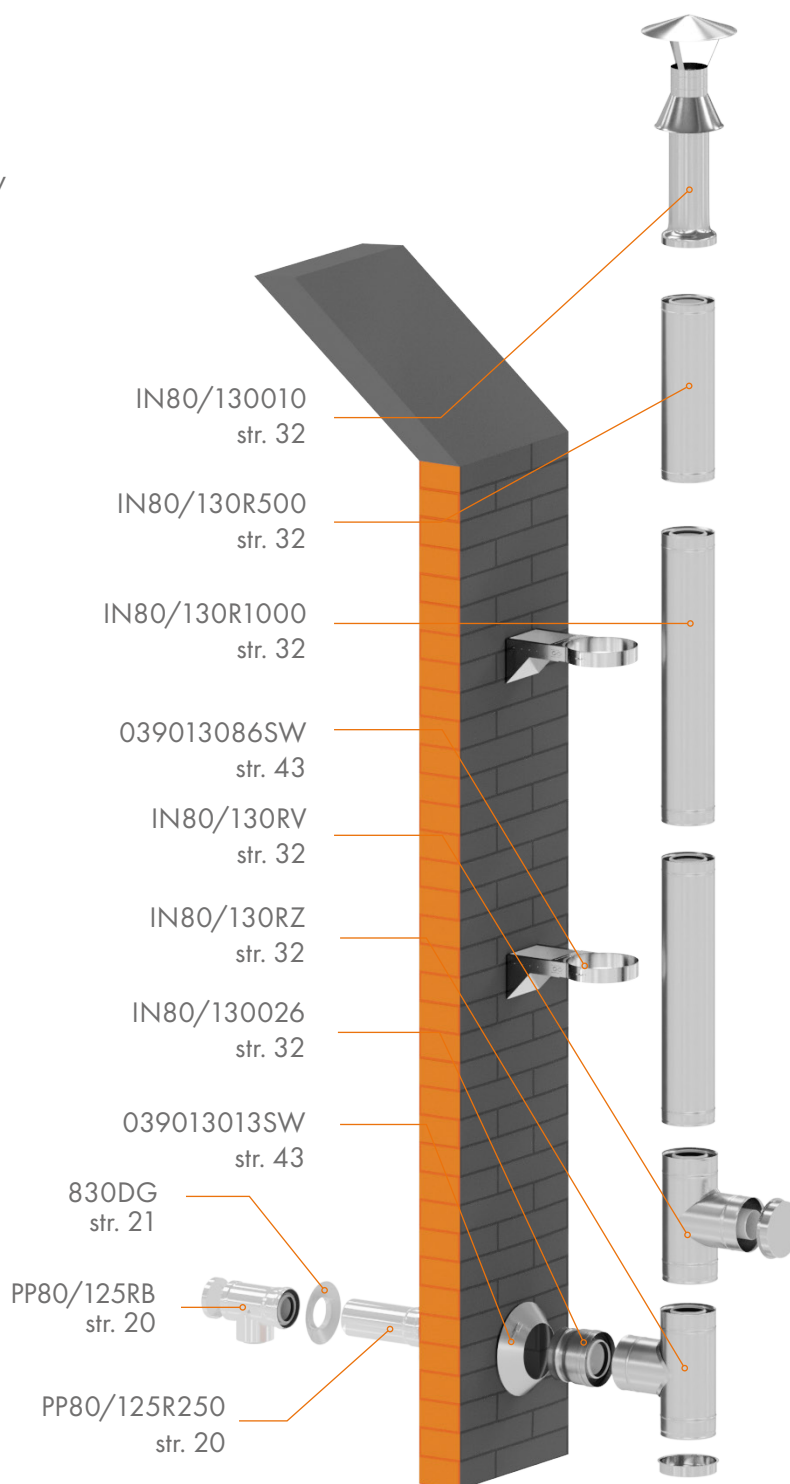



Rura prosta koncentryczna PP-ST
L250mm

Ø	Kod
60/100	IN60/100R250
80/130	IN80/130R250
110/160	IN110/160R250



Rura prosta koncentryczna PP-ST
L500mm

Ø	Kod
60/100	IN60/100R500
80/130	IN80/130R500
110/160	IN110/160R500



Rura prosta koncentryczna PP-ST
L1000mm

Ø	Kod
60/100	IN60/100R1000
80/130	IN80/130R1000
110/160	IN110/160R1000



Zakończenie dachowe stalowe

Ø	Kod
60/100	IN60/100O10
80/130	IN80/130O10
110/160	IN110/160O10



Kolano koncentryczne PP-ST 45°

Ø	Kod
60/100	IN60/100B45
80/130	IN80/130B45
110/160	IN110/160B45



Kolano koncentryczne PP-ST 87°

Ø	Kod
60/100	IN60/100B90
80/130	IN80/130B90
110/160	IN110/160B90



Wyczystka koncentryczna PP-ST

Ø	Kod
60/100	IN60/100RV
80/130	IN80/130RV
110/160	IN110/160RV



Trójnik koncentryczny PP-ST z zasysem

Ø	Kod
60/100	IN60/100RZ
80/130	IN80/130RZ
110/160	IN110/160RZ



Redukcja koncentryczna PP-ST

Ø	Kod
80/125 × 80/130	IN80/130O26

Ricom Flex Stal

System stalowy elastyczny

System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów opalanych gazem, olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304.

Zastosowanie


- › Kotły standardowe i kondensacyjne,
- › Piece i kominki,
- › Wentylacje,
- › Przemysłowe wyciągi kuchenne.

Właściwości

- › P1 szczelność (max 200 Pa) z gumową uszczelką,
- › łatwy i szybki montaż,
- › Zakładka: 50 mm,
- › Rury proste mogą być przycinane,
- › Potrójne połączenia uszczelniające: odporność na temperaturę do 200 °C.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

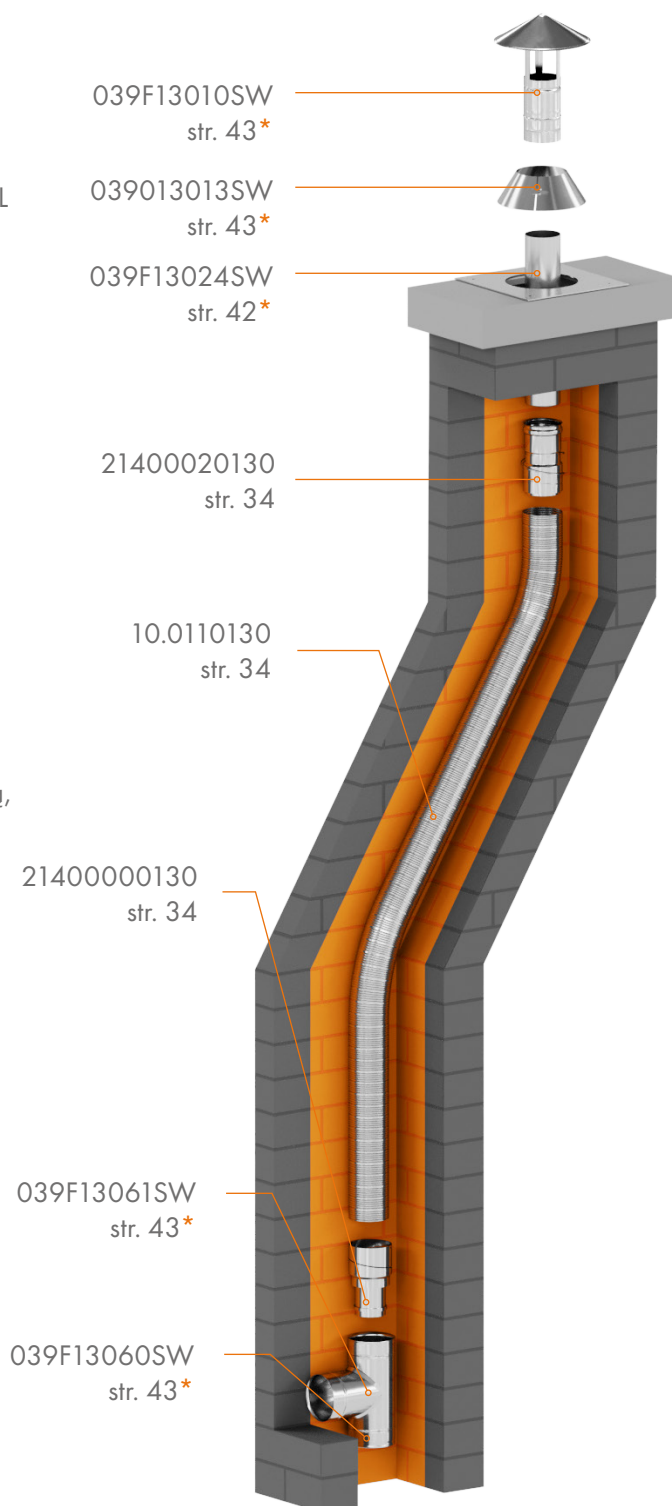

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Flex stalowy AISI 316L pojedynczo
zwijany*

Ø	Kod
80	10.0110080
115	10.0110115
120	10.0110120
125	10.0110125
130	10.0110130

Flex stalowy AISI 316L
pojedynczo zwijany 25 m

Ø	Kod
60**	10.0110060L30
100	10.0110100L25
110	10.0110110L25
140	10.0110140L25
150	10.0110150L25
160	10.0110160L25
180	10.0110180L25
200	10.0110200L25

Flex stalowy AISI 316L podwójnie
zwijany gładki wewnątrz 25 m

Ø	Kod
80	9.0210080L25
100	9.0210100L25
110	9.0210110L25
120	9.0210120L25
125	9.0210125L25
130	9.0210130L25
150	9.0210150L25
180	9.0210180L25
200	9.0210200L25

*Produkowany na miejscu. Długość rolki dostępna na zamówienie.

**Zwój 30 m



Łącznik górny do flexa stalowego

Ø	Kod
60	21400020060
80	21400020080
80	21400020080D
100	21400020100
110	21400020110
115	21400020115
120	21400020120
125	21400020125
130	21400020130
150	21400020150
180	21400020180
200	21400020200



Łącznik pośredni do flexa stalowego

Ø	Kod
60	21400010060
80	21400010080
80	21400010080D
100	21400010100
110	21400010110
115	21400010115
120	21400010120
125	21400010125
130	21400010130
150	21400010150
180	21400010180
200	21400010200



Łącznik dolny do flexa stalowego

Ø	Kod
60	21400000060
80	21400000080
80	21400000080D
100	21400000100
110	21400000110
115	21400000115
120	21400000120
125	21400000125
130	21400000130
150	21400000150
180	21400000180
200	21400000200

*D – podwójny

Ricom DW

System stalowy izolowany

Dwuścienny izolowany przewód kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zaprojektowany do zastosowań kondensacyjnych (z uszczelnieniem) i suchych (bez uszczelnienia). Wysoka odporność mechaniczna na siły pionowe i poziome. System współpracuje z kotłami peletowymi, zapewniając niezawodne i bezpieczne odprowadzanie spalin w nowoczesnych instalacjach grzewczych.

Zastosowanie


- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Kotły gazowe i peletowe,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

Właściwości

- › Wewnętrzna rura ze stali AISI 316L,
- › Zewnętrzna rura ze stali AISI 304,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu i podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Możliwość malowania w paletce kolorów RAL lub zastosowania stali AISI 316L lub miedzi,
- › Gwarancja 10 lat.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

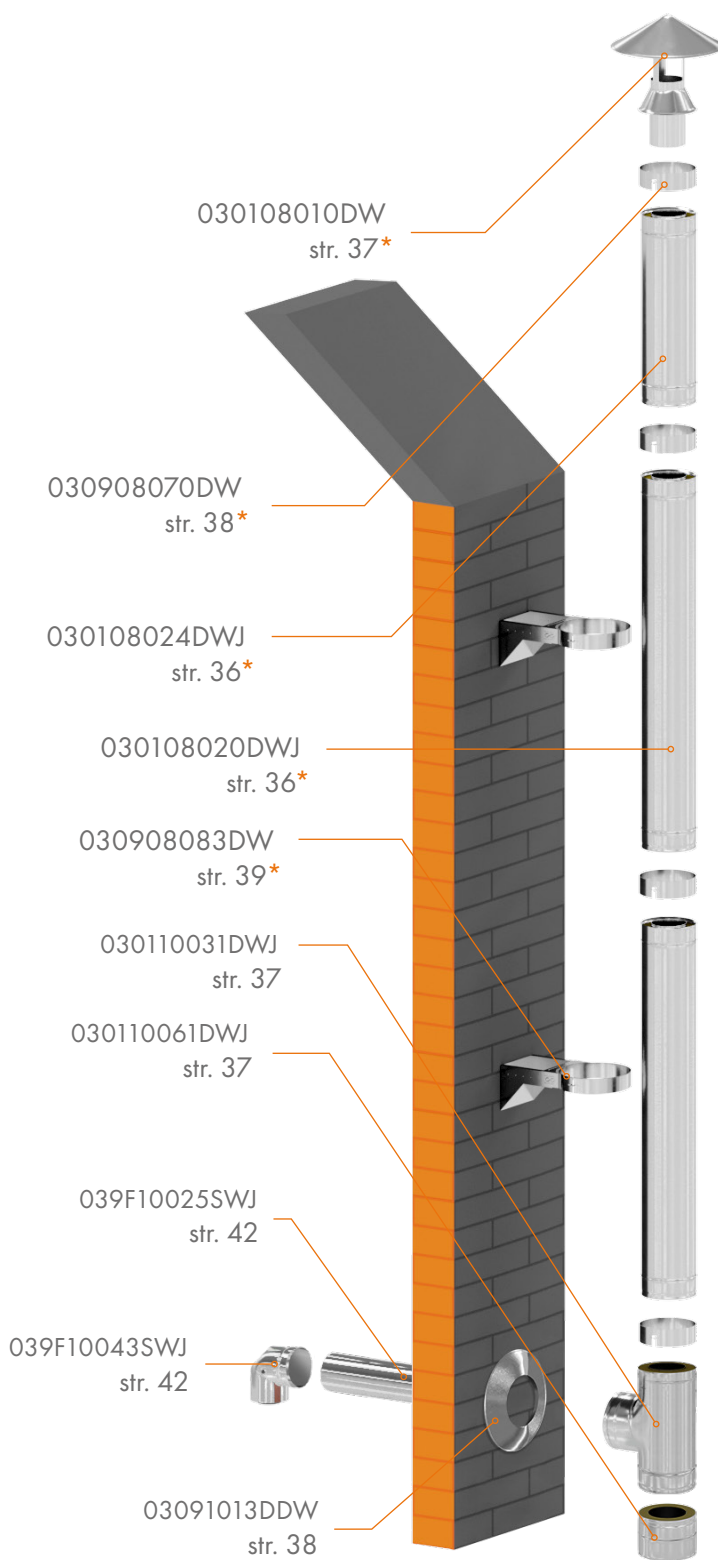

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

*Elementy o średnicy DN80 i DN100 zawierają uszczelkę, do pozostałych średnic uszczelka na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

Rura prosta stalowa izolowana
L290mm, DW316L

Ø	Kod
80	030108025DWJ*
100	030110025DWJ*
130	030113025DW
150	030115025DW
160	030116025DW
180	030118025DW
200	030120025DW

Rura prosta stalowa izolowana
L460mm, DW316L

Ø	Kod
80	030108024DWJ*
100	030110024DWJ*
130	030113024DW
150	030115024DW
160	030116024DW
180	030118024DW
200	030120024DW

Rura prosta stalowa izolowana
L960mm, DW316L

Ø	Kod
80	030108020DWJ*
100	030110020DWJ*
130	030113020DW
150	030115020DW
160	030116020DW
180	030118020DW
200	030120020DW



Kolano 15°

Ø	Kod
80	030108044DWJ*
100	030110044DWJ*
130	030113044DW
150	030115044DW
160	030116044DW
180	030118044DW
200	030120044DW

Kolano stalowe izolowane 30°,
DW316L

Ø	Kod
80	030108042DWJ*
100	030110042DWJ*
130	030113042DW
150	030115042DW
160	030116042DW
180	030118042DW
200	030120042DW



Kolano stalowe izolowane 45°, DW316L

Ø	Kod
80	030108040DWJ*
100	030110040DWJ*
130	030113040DW
150	030115040DW
160	030116040DW
180	030118040DW
200	030120040DW



Kolano stalowe izolowane 87°, DW316L

Ø	Kod
80	030108043DWJ*
100	030110043DWJ*
130	030113043DW
150	030115043DW
160	030116043DW
180	030118043DW
200	030120043DW

Kolano stalowe izolowane 87°
z rewizją, DW316L

Ø	Kod
80	030108431DWJ*
100	030110431DWJ*
130	030113431DW
150	030115431DW
160	030116431DW
180	030118431DW
200	030120431DW



Kolano 90°

Ø	Kod
80	030108433DWJ*
100	030110433DWJ*
130	030113433DW
150	030115433DW
160	030116433DW
180	030118433DW
200	030120433DW

*Z uszczelką



Komora inspekcyjna

Ø	Kod
130	030113052DW
150	030115052DW
160	030116052DW
180	030118052DW
200	030120052DW



Trójnik stalowy izolowany 90°, DW316L

Ø	Kod
80	030108031DWJ*
100	030110031DWJ*
130	030113031DW
150	030115031DW
160	030116031DW
180	030118031DW
200	030120031DW



Wyczystka stalowa izolowana, DW316L

Ø	Kod
80	030108523DWJ*
100	030110523DWJ*
130	030113523DW
150	030115523DW
160	030116523DW
180	030118523DW
200	030116523DW



Denko stalowe izolowane
z odskraplaczem, DW316L

Ø	Kod
80	030108061DWJ*
100	030110061DWJ*
130	030113061DW
150	030115061DW
160	030116061DW
180	030118061DW
200	030116061DW



Denko stalowe izolowane
bez odskraplacza, DW316L

Ø	Kod
80	030108060DWJ*
100	030110060DWJ*
130	030113060DW
150	030115060DW
160	030116060DW
180	030118060DW
200	030116060DW



Daszek stalowy z zamknięciem izolacji,
DW316L

Ø	Kod
80	030108010DW
100	030110010DW
130	030113010DW
150	030115010DW
160	030116010DW
180	030118010DW
200	030116010DW



Daszek przeciwwietrzny

Ø	Kod
80	030108012DW
100	030110012DW
130	030113012DW
150	030115012DW
160	030115012DW
180	030118012DW
200	030120012DW



Daszek stożkowy

Ø	Kod
80	030108011DW
100	030110011DW
130	030113011DW
150	030115011DW
160	030116011DW
180	030118011DW
200	030120011DW



Kołnierz stalowy przeciwdeszczowy

Ø	Kod
80	030908013DW
100	030910013DW
130	030913013DW
150	030915013DW
160	030916013DW
180	030918013DW
200	030916013DW

*Z uszczelką

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1




Rozeta

Ø	Kod
80	03090813DDW
100	03091013DDW
130	03091313DDW
150	03091513DDW
160	03091613DDW
180	03091813DDW
200	03092013DDW




Przejście dachowe 30°/45°

Ø	Kod
80	039015171FL
100	039016171FL
130	039018171FL
150	039020171FL
160	039020171FL
180	039023171FL
200	039025171FL



Przejście dachowe 5°/10°

Ø	Kod
80	039015181FL
100	039016181FL
130	039018181FL
150	039020181FL
160	039020181FL
180	039023181FL
200	039025181FL



Przejście dachowe płaskie

Ø	Kod
80	039015191FL
100	039016191FL
130	039018191FL
150	039020191FL
160	039020191FL
180	039023191FL
200	039025191FL




Płyta wykończeniowa 30°-45°

Ø	Kod
130	030913132DW
180	030918132DW



Płyta wykończeniowa 0°-30°

Ø	Kod
130	030913133DW
180	030918133DW



Płyta przeciwpożarowa

Ø	Kod
180	030918064DW



Obejma stalowa łącząca

Ø	Kod
80	030908070DW
100	030910070DW
130	030913070DW
150	030915070DW
160	030916070DW
180	030918070DW
200	030916070DW



Obejma przeciwwietrzna

Ø	Kod
80	030908110DW
100	030910110DW
130	030913110DW
150	030915110DW
160	030916110DW
180	030918110DW
200	030920110DW

*Z uszczelką



Obejma pionująca

Ø	Kod
80	030908071DW
100	030910071DW
130	030913071DW
150	030915071DW
160	030916071DW
200	030918071DW



Obejma stalowa murowa płaska

Ø	Kod
80	030908086DW
100	030910086DW
130	030913086DW
160	030916086DW
180	030918086DW
200	030916086DW



Obejma murowa regulowana płaska
70-120 mm

Ø	Kod
130	030913831DW
180	030918831DW



Wzmocniona obejma murowa

Ø	Kod
130	030913080DW
180	030918080DW



Obejma murowa łącząca regulowana
70-120mm

Ø	Kod
80	030908083DW
100	030910083DW
130	030913083DW
150	060915083DW
160	060916083DW
180	030918083DW
200	060916083DW



Obejma murowa regulowana
100-250mm

Ø	Kod
80	060908835DW
100	060910835DW
130	060913835DW
150	060915835DW
160	060916835DW
180	060918835DW
200	060920835DW



Obejma stalowa murowa regulowana
płaska 100-250mm

Ø	Kod
80	060908836DW
100	060910836DW
130	060913836DW
150	060915836DW
160	060916836DW
180	060918836DW
200	060916836DW



Obejma murowa regulowana
250-430mm

Ø	Kod
80	060908845DW
100	060910845DW
130	060913845DW
150	060915845DW
160	060916845DW
180	060918845DW
200	060920845DW



Obejma murowa regulowana płaska
250-430mm

Ø	Kod
80	060908846DW
100	060910846DW
130	060913846DW
150	060915846DW
160	060916846DW
180	060918846DW
200	060920846DW


*Z uszczelką

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1



Podpora dachowa

Ø	Kod
80	05290882RDW/35
100	05291082RDW/35
130	05291382RDW/35
150	05291582RDW/35
160	05291682RDW/35
180	05291882RDW/35
200	05292082RDW/35

Podpora pośrednia stalowa izolowana,
DW316L

Ø	Kod
80	060108854DWJ*
100	060110854DWJ*
130	060113854DW
150	030115854DW
160	060916854DW
180	030118854DW
200	060916854DW



Konsola ścienna stalowa

Ø	Kod
80	060908857DW
100	060910857DW
130	060913857DW
150	060915857DW
160	060916857DW
180	060918857DW
200	060916857DW

Izolowana płyta kotwowa
z odskraplaczem

Ø	Kod
80	060108858DWJ*
100	060110858DWJ*
130	060113858DW
150	060115858DW
160	060116858DW
180	060118858DW
200	060120858DW

Adapter kotła stalowy izolowany,
DW316L

Ø	Kod
80	030108100DWJ*
100	030110100DWJ*
130	030113100DW
150	030115100DW
160	030116100DW
180	030118100DW
200	030116100DW




Element redukcyjny z zasysem

Ø	Kod
80/125 xDW80	PPS-80/125DW



Adapter do kotłów kondensacyjnych

Ø	Kod
80	0301081C0DWJ*
100	0301101C0DWJ*
130	0301131C0DWJ*
150	0301151C0DW
160	0301161C0DW
180	0301181C0DW
200	0301201C0DW

Otwarta płyta kotwowa stalowa
izolowana, DW316L

Ø	Kod
80	039F08671SWJ*
100	039F10671SWJ*
130	039F13671SW
150	039F15671SW
160	039F16671SW
180	039F18671SW
200	039F16671SW



Uszczelka

Ø	Kod
80	50561001
100	50562001
130	50565001
150	50565001
160	50565001
180	50566001
200	050569001

*Z uszczelką

Ricom SW

System stalowy

System znajdujący zastosowanie w odprowadzaniu spalin z kotłów pelletowych, gazowych oraz opalanych olejem lub drewnem. System wykonany z wysokogatunkowej stali AISI 316L z możliwością zamówienia stali AISI 304. Najlepsza jakość wykonania.

Zastosowanie


- › Systemy ogrzewania domowego i ciepłej wody użytkowej,
- › Kotły gazowe i peletowe,
- › Piece i kominki,
- › Ogrzewanie przemysłowe/komercyjne,
- › Otwarte kominki,
- › Piekarniki,
- › Generatory gorącego powietrza,
- › Wentylacja i usuwanie dymu.

Właściwości

- › Rura wykonana ze stali AISI 316L,
- › Grubość stali wynosi 0.4 mm,
- › System pracujący w nadciśnieniu lub podciśnieniu,
- › Praca w trybie mokrym (do 200 °C),
- › Praca w trybie suchym (do 600 °C),
- › Produkt posiada znak CE,
- › Gwarancja 10 lat.



Zeskanuj kod QR i zobacz aktualne ceny naszych produktów.

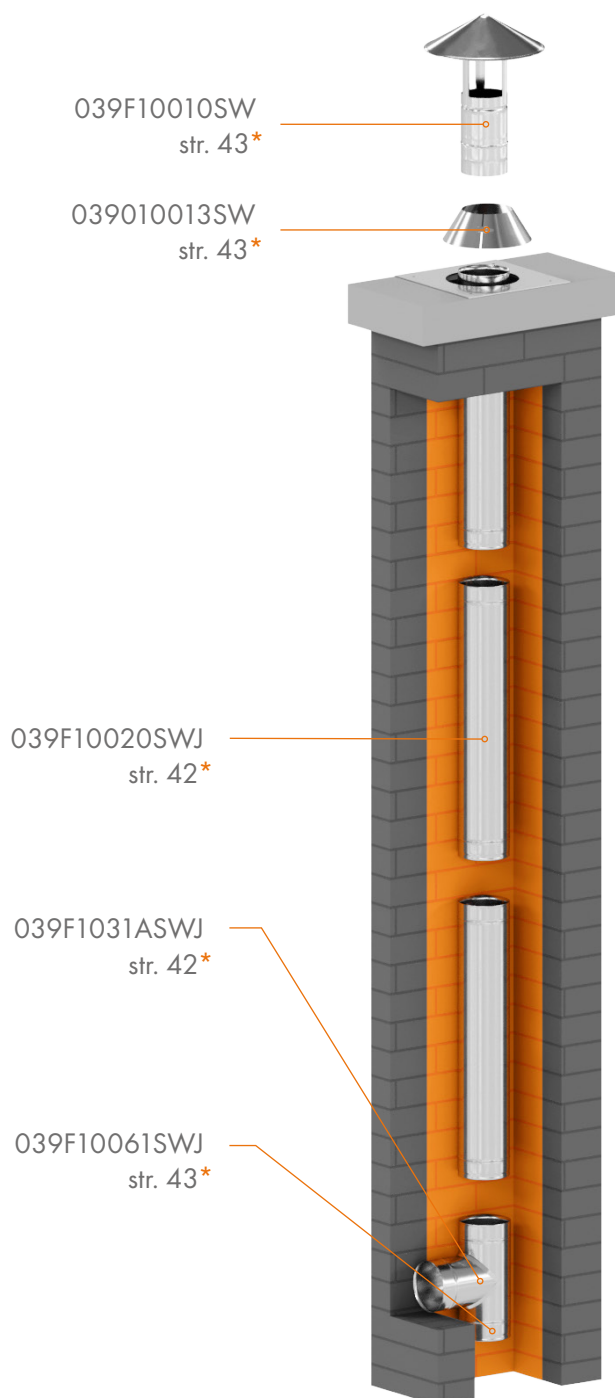

*Wszystkie elementy systemu SW o średnicy powyżej DN100 zawierają uszczelkę.

*Elementy dostępne tylko na zamówienie.

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1



Rura prosta stalowa L260mm, SW316L

Ø	Kod
80	039F08025SWJ*
100	039F10025SWJ*
130	039F13025SW
150	039F15025SW
160	039F16025SW
180	039F18025SW
200	20025S304**



Rura prosta stalowa L425mm, SW316L

Ø	Kod
80	039F08024SWJ*
100	039F10024SWJ*
130	039F13024SW
150	039F15024SW
160	039F16024SW
180	039F18024SW



Rura prosta stalowa L940mm, SW316L

Ø	Kod
80	039F08020SWJ*
100	039F10020SWJ*
130	039F13020SW
150	039F15020SW
160	039F16020SW
180	039F18020SW



Kolano stalowe 30°, SW316L

Ø	Kod
80	039F08042SWJ*
100	039F10042SWJ*
130	039F13042SW
150	039F15042SW
160	039F16042SW
180	039F18042SW



Kolano stalowe 87°, SW316L

Ø	Kod
80	039F08043SWJ*
100	039F10043SWJ*
130	039F13043SW
150	039F15043SW
160	039F16043SW
180	039F18043SW



Kolano stalowe 87° z rewizją, SW316L

Ø	Kod
80	039F08431SWJ*
100	039F10431SWJ*
130	039F13431SW
150	039F15431SW
160	039F16431SW
180	039F18431SW



Kolano stalowe 45°, SW316L

Ø	Kod
80	039F08040SWJ*
100	039F10040SWJ*
130	039F13040SW
150	039F15040SW
160	039F16040SW
180	039F18040SW



Trójnik stalowy 93°, SW316L

Ø	Kod
80	039F0831ASWJ*
100	039F1031ASWJ*
130	039F1331ASW
150	039F1531ASW
160	039F1631ASW
180	039F1831ASW



Wyczystka stalowa 87°, SW316L

Ø	Kod
80	039F08528SWJ*
100	039F10528SWJ*
130	039F13528SW
150	039F15528SW
160	039F16528SW
180	039F18528SW

* Z uszczelką

** SW AISI 304



Denko stalowe z odskraplaczem,
SW316L

Ø	Kod
80	039F08061SWJ*
100	039F10061SWJ*
130	039F13061SW
150	039F15061SW
160	039F16061SW
180	039F18061SW



Denko stalowe bez odskraplacza,
SW316L

Ø	Kod
80	039F08060SWJ*
100	039F10060SWJ*
130	039F13060SW
150	039F15060SW
160	039F16060SW
180	039F18060SW



Daszek stalowy, SW316L

Ø	Kod
80	039F08010SW
100	039F10010SW
130	039F13010SW
150	039F15010SW
160	039F16010SW
180	039F18010SW



Kołnierz stalowy przeciwdeszczowy

Ø	Kod
60	06013SWP**
80	08013SWP**
100	039010013SW
130	039013013SW
150	039015013SW
160	039016013SW
180	039018013SW



Obejma stalowa murowa płaska

Ø	Kod
80	039008086SW
100	039010086SW
130	039013086SW
150	039015086SW
160	039016086SW
180	039018086SW



Obejma stalowa murowa regulowana
płaska 100-250mm

Ø	Kod
80	039008836SW
100	069010836SW
130	039013836SW
150	069015836SW
160	039016836SW
180	069018836SW

**SW AISI 304



Adapter kotła stalowy, SW316L

Ø	Kod
80	039F08100SWJ*
100	039F10100SWJ*
130	039F13100SW
150	039F15100SW
160	039F16100SW
180	039F18100SW



Złączka SW/DW, SW316L

Ø	Kod
80	039F08105SWJ*
100	039F10105SWJ*
130	039F13105SW
150	039F15105SW
160	039F16105SW
180	039F18105SW



Uszczelka

Ø	Kod
80	50561001
100	50562001
130	50565001
150	50566001
160	50568001
180	50569001

*Z uszczelką

Systemy odprowadzania spalin PN-EN 1856-1

